



**→ ANTI-INTRUSION
UMP500**
SYSTÈME INTÉGRÉ MULTIFONCTION



ANTI-INTRUSION



SYSTÈME UMP500

L'expérience Elkron dans un système d'alarme polyvalent.

Les nouveaux systèmes Elkron UMP500 vous offrent la solution idéale pour réaliser des installations anti-intrusion quelles que soit les exigences requises. Ils sont facilement extensibles pour répondre aux besoins spécifiques des locaux. Ils peuvent être gérés depuis des dispositifs mobiles ou fixes ayant accès à internet (smartphone, tablette).

Ils peuvent être associés à des caméras de surveillance vidéo, ou avec automates. Avec le nouveau système UMP500, Elkron offre la possibilité de réaliser des installations avec des prestations élevées pour une maison, un magasin ou une société.

Un système adapté à toutes les exigences

La modularité du système Elkron permet d'utiliser les mêmes dispositifs périphériques (lecteurs, claviers) sur toutes les centrales de la gamme. Le système peut être modulé selon les exigences requises par l'installation d'extensions filaires ou radio.

Qualité certifiée

Garantie de fiabilité, la gamme de centrale a été certifiée selon la norme européenne EN50131.

Bureau →

Centrale : Elkron UMP500/4 à 4 entrées extensibles à 32, 3 sorties de base extensible à 8, clavier de commande

Sorties : pour signalisation et dispositifs d'alerte

Entrées : 3 contacts magnétiques pour la porte d'entrée et les fenêtres, 1 détecteur volumétrique



← Magasin

Centrale : Elkron UMP500/8 à 8 entrées extensibles à 64, 6 sorties extensibles à 27, claviers de commande

Sortie : pour signalisation et dispositifs d'alerte

Entrées : 2 contacts magnétiques, 2 détecteurs bris de verre, 2 capteurs de volets roulants, 2 détecteurs volumétriques



← Installation polyvalente

Centrale : Elkron UMP500/8 à 8 entrées extensibles à 64 et 6 sorties extensibles à 27, claviers de commande

Extension : Extension radio Elkron ER500 pour les dépendances

Sortie : 1 sirène externe, 1 sirène interne

Entrées : 2 contacts magnétiques, 1 capteur d'inondation, 4 détecteurs volumétriques, 2 détecteurs paniques

Entrepôt de stockage →

Centrale : Elkron UMP500/16 à 8 entrées extensibles à 128, 6 sorties extensibles à 54, claviers de commande avec gestion de 3 secteurs indépendants

Extension : 1 carte UEP508 filaire et 1 répéteur bus UAS500/RPT

Sorties : 1 sirène externe, 2 sirènes internes et 1 libre

Entrées : 4 contacts magnétiques, 9 détecteurs volumétriques, 4 barrières extérieures double technologie (MW/IR), 4 détecteurs techniques, 3 détecteurs techniques



Plus flexible, plus performant, plus extensible

Le nouveau système Elkron UMP500 est caractérisé par l'introduction d'innovations, augmentant ainsi la capacité et les possibilités du système afin de pouvoir réaliser différentes actions sur les installations. Cette nouveauté permet la télégestion via le web ; de l'alimentation supplétive avec répéteur de bus, des cartes d'extension et du nouveau clavier soft touch.

Interface IT500WEB

L'interface web permet de contrôler le système depuis des dispositifs mobiles ou fixes (smartphone, tablette ou PC) par le biais d'une application gérant toutes les principales fonctions intrusion ou vidéo.



Clavier UKP500DP/N

Surface en verre trempé, affichage OLED et technologie capacitive "Soft Touch". Lecteur de proximité intégré. Un design linéaire, dépouillé et moderne qui s'intègre parfaitement et discrètement dans toute design d'intérieur.



Boîtier UAS500/RPT

Intégrant une alimentation supplétive, un répéteur de bus et d'extension de dispositifs, il est possible d'étendre la capacité et la distance du bus. L'alimentation intégrée permet de garantir localement l'alimentation des dispositifs du système.

ÉTENDEZ VOTRE SECURITÉ !



Grâce au WebServer optionnel, il est possible de gérer jusqu'à 8 caméras intégrées à l'installation intrusion.



L'interface ER500 permet de connecter à l'installation intrusion des détecteurs et des sirènes radio. De cette manière vous pouvez étendre votre système sans avoir à repasser de câbles.



Le Kit

Le nouveau système Elkron UMP500 est également disponible en Kit. Il est possible de dimensionner l'installation en utilisant les périphériques de la gamme.

CONTRÔLE TOTAL DEPUIS SMARTPHONE, TABLETTE ET PC

Avec le système UMP500, contrôler l'installation par le web est simple et rapide

Il vous suffit d'une interface spéciale installée la centrale et d'un appareil disposant d'un navigateur Web pour contrôler le système par le biais de l'Internet. Le contrôle de portail fonctionne avec Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox et Safari. En entrant le nom d'utilisateur et mot de passe, vous pouvez établir une connexion sécurisée en mode SSL avec votre système et accéder à la fonctionnalité fournie par le type de leur connexion (maître ou utilisateur).

Simple à installer

Le IT500WEB est une interface à installer dans l'un des slots d'extension disponibles au sein de la centrale UMP500 / 4, UMP500 / 8 et UMP500 / 16 permettant de vous connecter à un réseau sans fil ou câblé.

Grâce au logiciel HI-Connect, l'installateur peut configurer le mode de connexion de la centrale au réseau Internet disponible sur le site et rendre opérationnel les fonctions de télégestion même au client final.



QUALITÉ ET PRESTATIONS CERTIFIÉES

Certification des centrales

Les centrales du système MP500 sont toute certifiées EN50131 :

- Centrale UMP500/4: certification EN50131 grade 2
- Centrale UMP500/8: certification EN50131 grade 3
- Centrale UMP500/16: certification EN50131 grade 3

FONCTIONS DISPONIBLES EN TÉLÉGESTION



Anti-intrusion

- Visualisation état installation
- Mise En/Hors service ou Partiel de l'installation
- Visualisation historique (filtre par évènement ou par période)
- Exclusion / Inclusion d'entrées
- Paramétrage Date - Heure Système
- Activation / Désactivation technique et utilisateur
- Activation / Désactivation clés
- Activation / Désactivation Accès distant
- Modification des numéros de téléphone et SMS / association évènement
- Test installation
- Paramétrage Date - Heure Programmeur Horaire
- Test connexion Internet



Automates

L'interface du système de contrôle via Internet permet la commutation des sorties télé-commutables de la centrale.

Cette intégration permet par exemple en cas d'alarme de :

- Commander l'actionneur de commande et porte
- Allumer les lumières interne et externe



CCTV

Il est possible d'utiliser le système UMP500 pour disposer à distance de la fonction vidéoprotection raccordée au système intrusion.

De cette façon il est possible d'obtenir :

- Visualisation de max. 8 caméras (4+4) ad 1 fps (une image par seconde)
- Envoi de mail avec photo en pièce jointe
- Visualisation de l'historique des photogrammes associés à l'alarme intrusion

ANTI-INTRUSION AVANCÉ ET AUTOMATISATION

Capacités fonctionnelles étendues grâce à l'intégration avec d'autres systèmes

La centrale programmable Elkron UMP500 permet de gérer la fonction vidéo (au moyen de l'Elkron Cloud ou de l'interface web), et offre la possibilité de commander à distance des automates dans vos locaux. Un système ouvert à tous types de besoins des locaux.

Un système toujours en ligne


Les centrales du système UMP500 sont équipées d'une transmission numérique par liaison PSTN (tous les modèles) qui enverra différentes informations 24/24heures à des sociétés de télésurveillance qui déclencheront les interventions appropriées.

En option l'association d'un module GSM/GPRS (sauf UMP500/4), offre à l'utilisateur la possibilité d'interagir à distance avec son propre système par le biais des commandes DTMF ou commande SMS. Toutes les centrales peuvent disposer en option d'un port LAN (WebServer) qui permet leur gestion par Internet (via une box sur le lieu de l'installation).




CARACTÉRISTIQUES	UMP500/4	UMP500/8	UMP500/16
			
Entrées de base / extensible à	4/32	8/64	8/128
Sorties de base / extensible à	2/8	6/27	6/54
Transmetteur RTC	OUI	OUI	OUI
Transmission digitale multi-Protocol	OUI	OUI	OUI
Transmission message vocal	Option (SV504)	Option (SV500)	Option (SV500)
Programmeur Horaire	OUI	OUI	OUI
Gestion du logiciel	OUI	OUI	OUI
Gestion IP	Option	Option	Option
Gestion des caméras IP	Option	Option	Option
Transmission GSM /GPRS	NON	Option (IMG500)	Option (IMG500)
Clavier LCD	OUI	OUI	OUI
Clavier Touch	NON	OUI	OUI
Extension radio	OUI	OUI	OUI
Partialisation du système en secteur	4	8	16
Partialisation du système en groupe	2	4	4
Sorties télécommandables	OUI	OUI	OUI
Interface WEB	Option	Option	Option
Gestion de l'historique	500	1000	1000

SYSTÈME UMP500

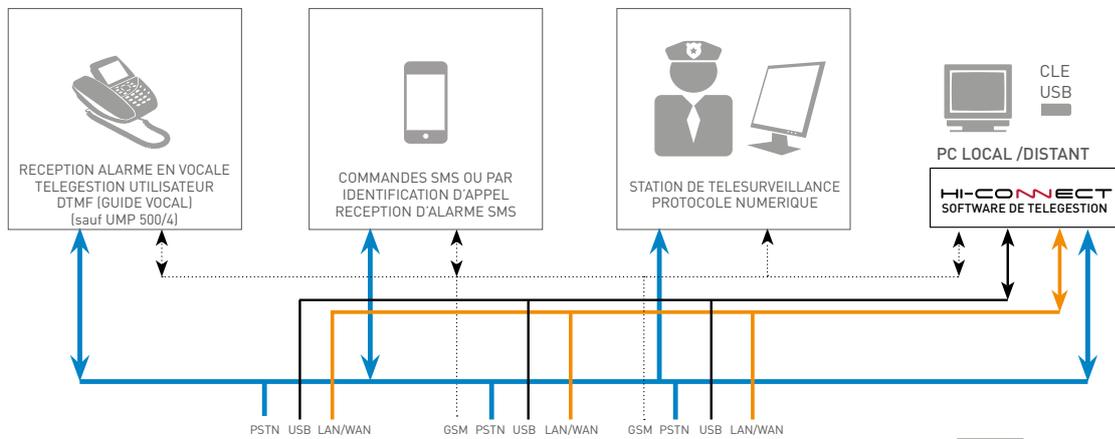


CENTRALES UMP500/x

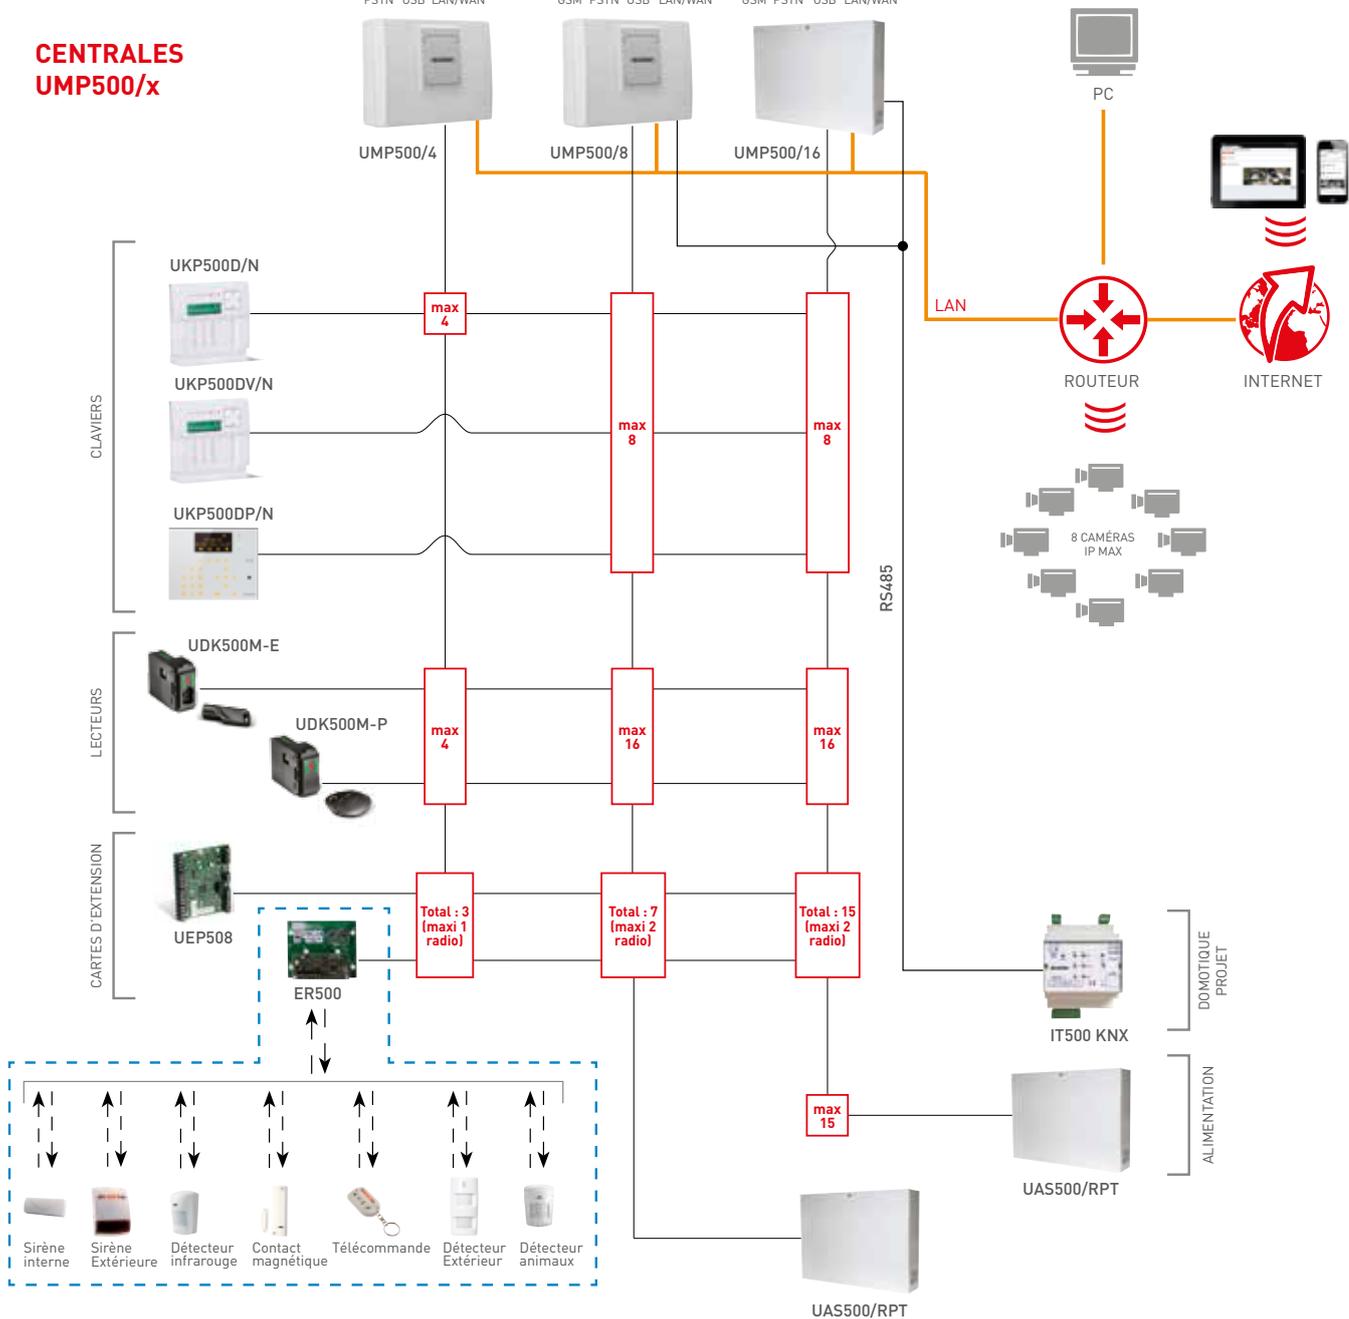


UMP500/4: DE 4 A 32 ENTRÉES

Flexible et personnalisable

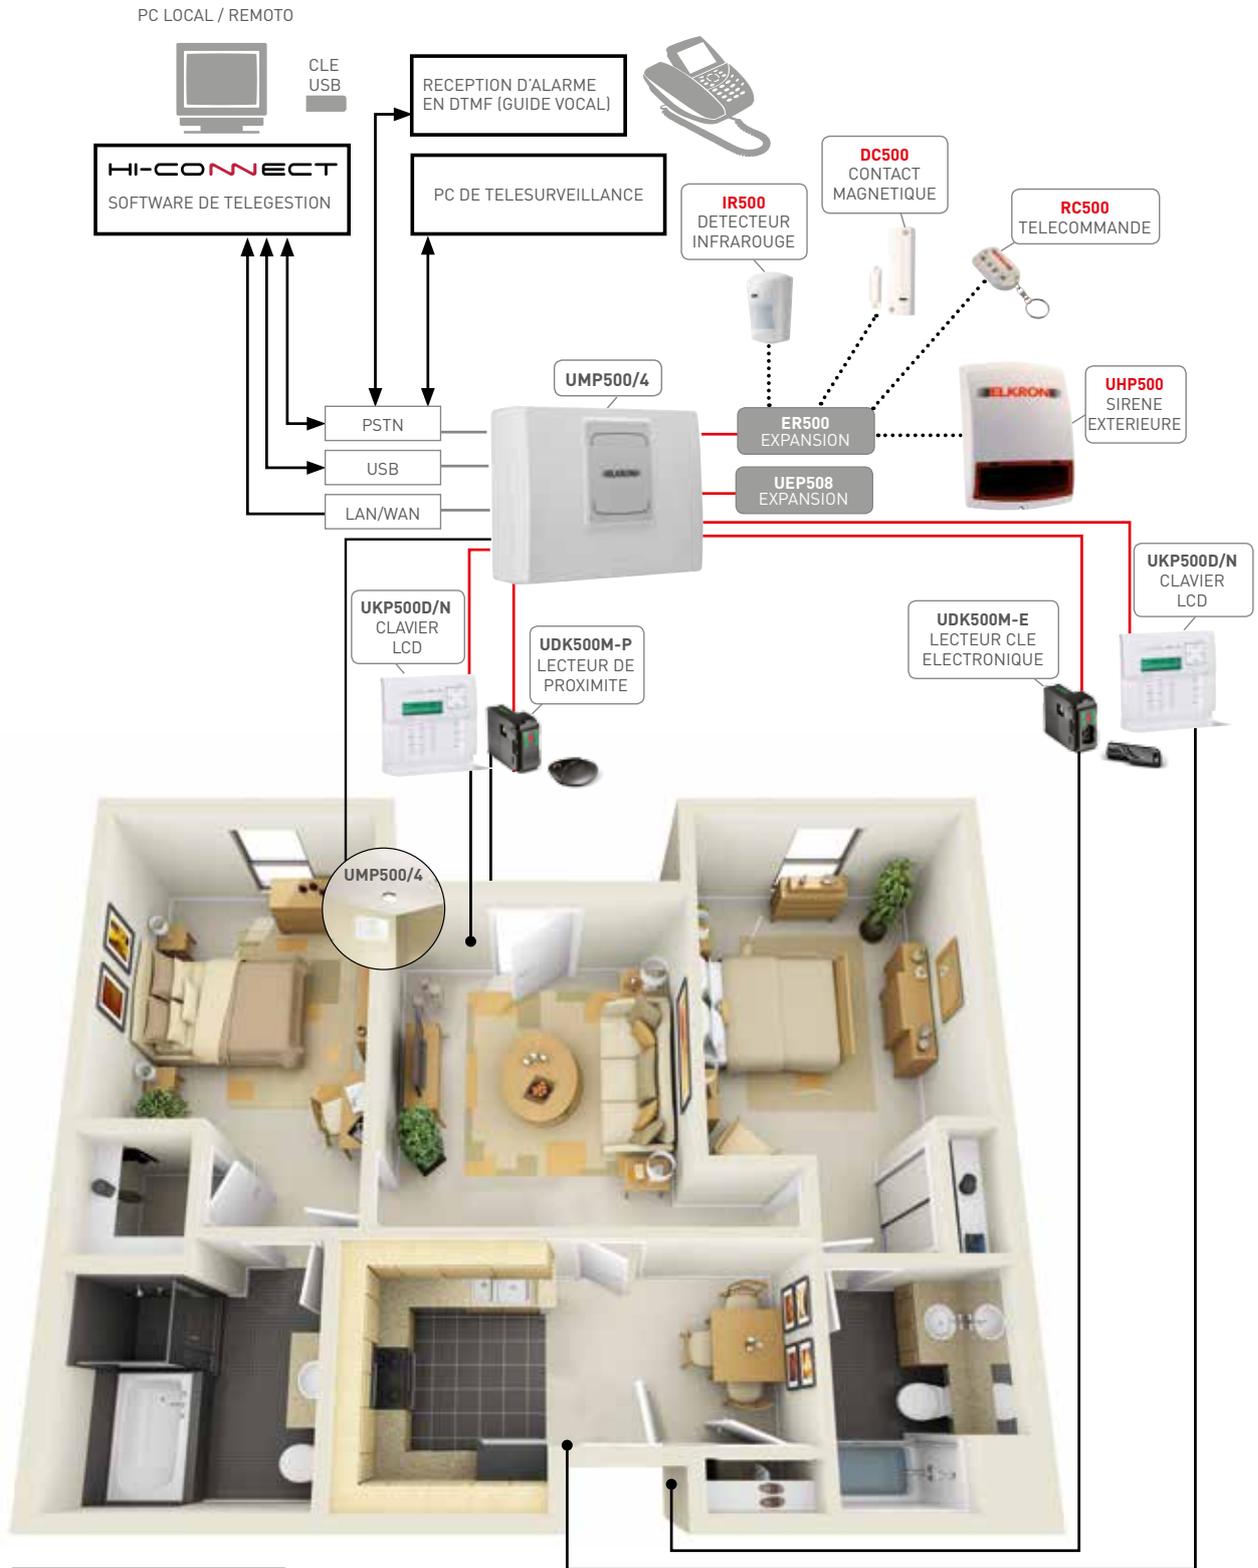


UMP500/8: DE 8 A 64 ENTRÉES

La sécurité d'un raccordement permanent : via téléphone, LAN/WAN ou HI-CONNECT

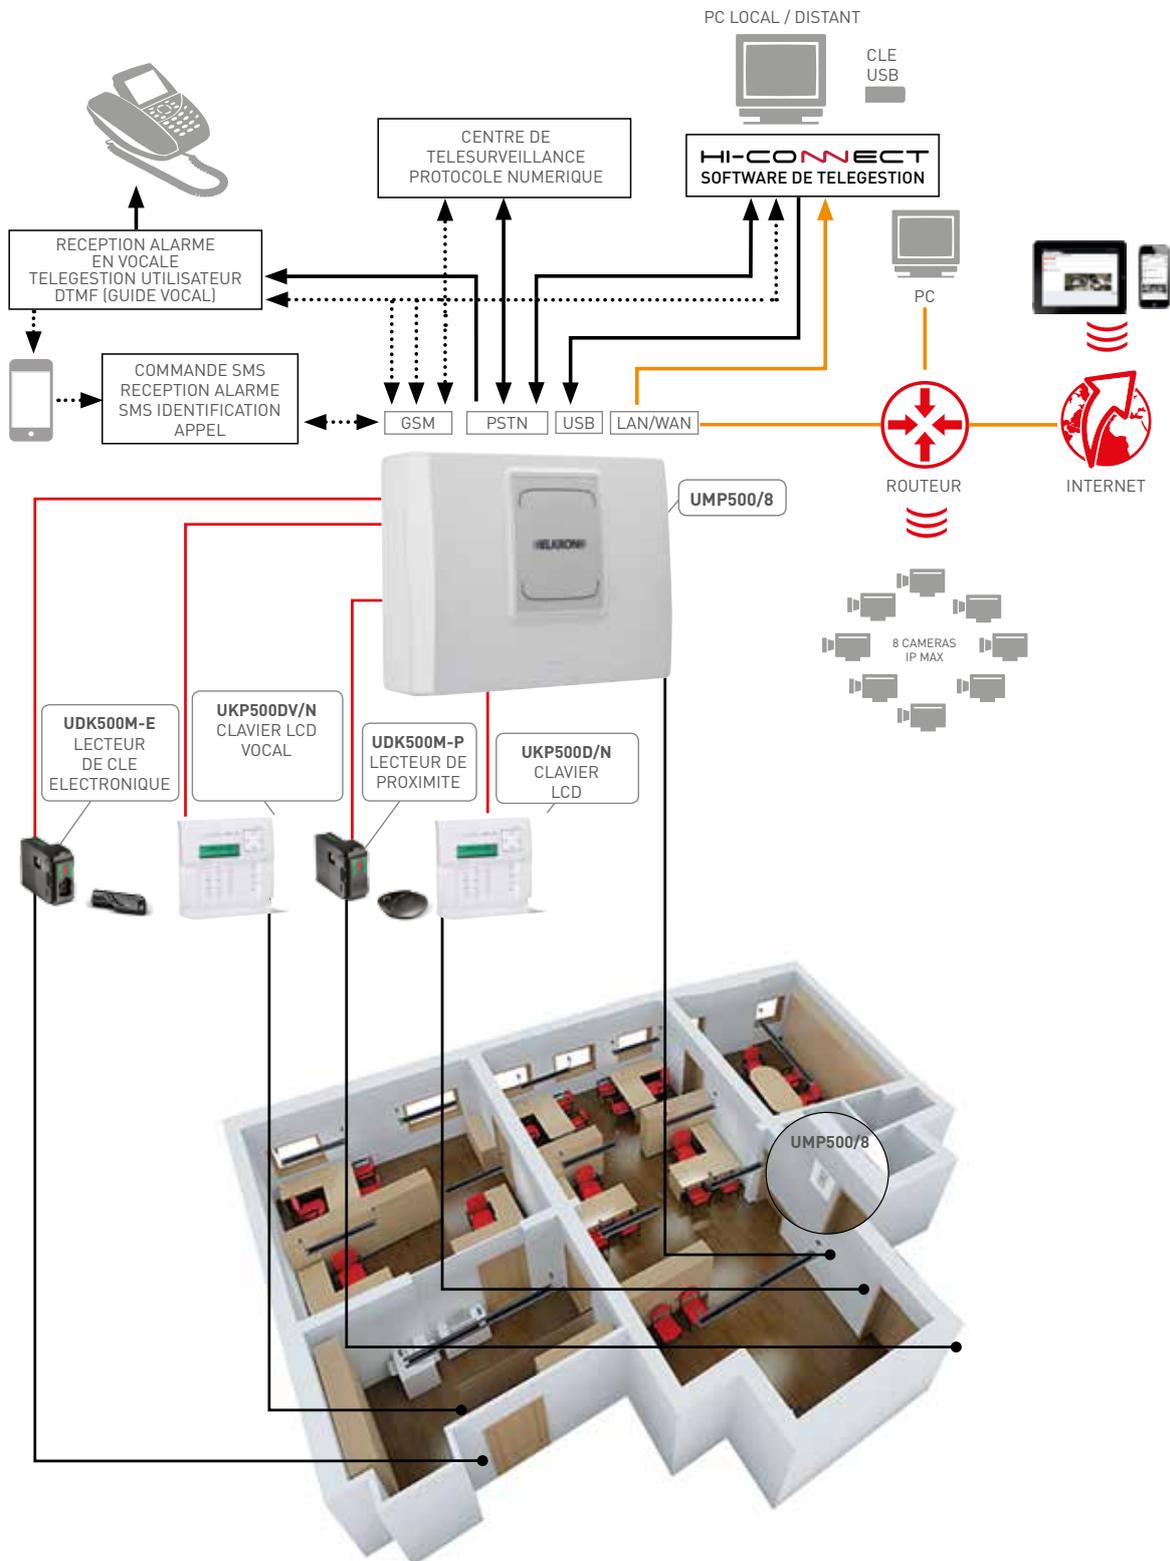



UMP500/16: DE 8 A 128 ENTRÉES

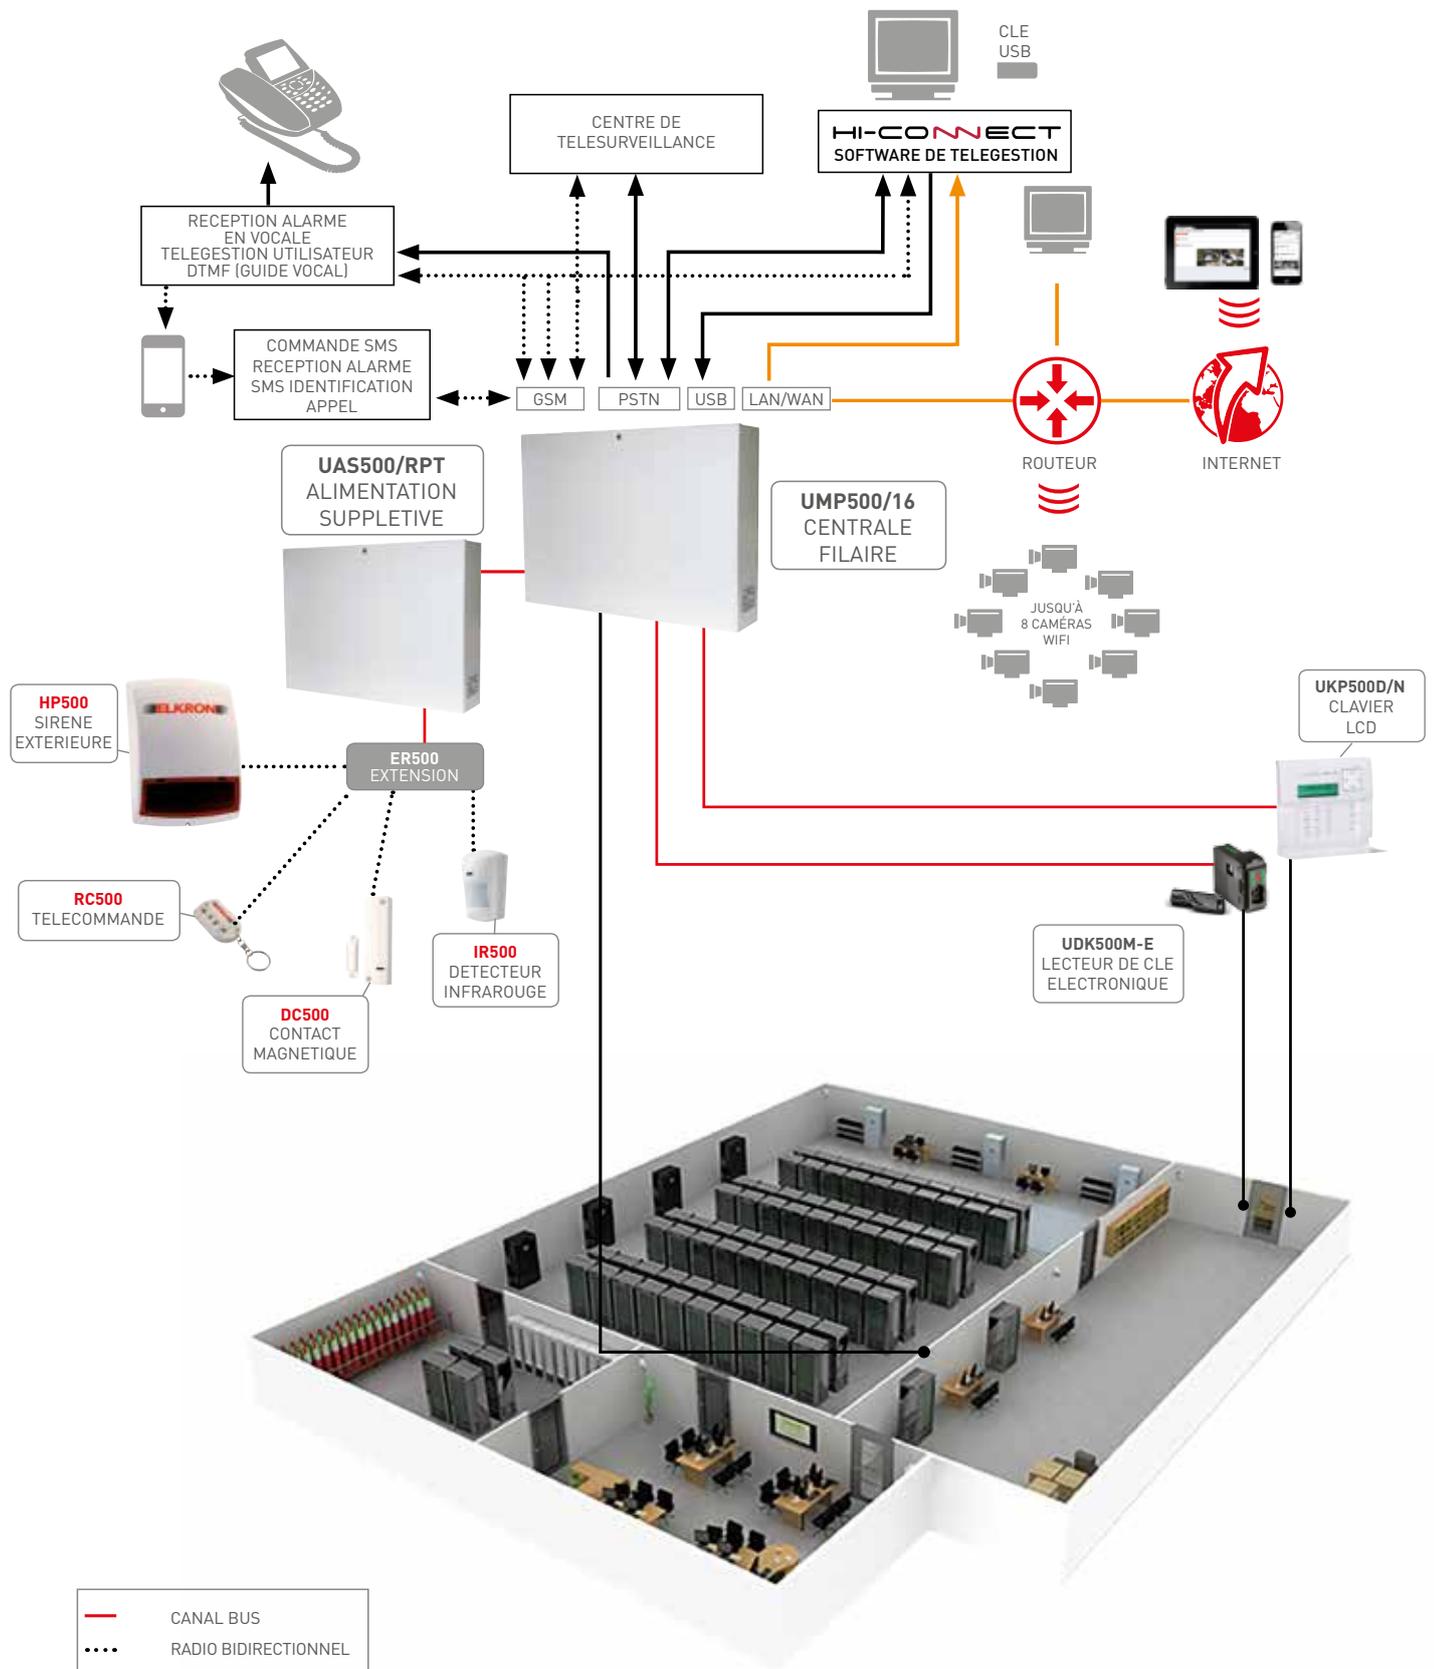

ORGANISATION COMMERCIALE

Pour plus d'informations concernant l'achat de la disponibilité du produit apparaissant dans cette brochure, se référer au réseau commercial Elkron...

Pour tout renseignement commercial, vous pouvez appeler le **01 55 85 84 48**





Accédez au site
www.elkron.fr



ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

LIGNE COMMERCIALE

01 55 85 84 48

FAX

01 55 85 84 49

**Elkron Sécurité
Siège social**

ZAC Paris Nord 2
94 rue de la Belle Etoile
95700 Roissy-en-France
www.elkron.fr
info@elkron.fr