

12
VOLT

BARRIÈRE AUTOMATIQUE RBLO

pour lisses de 4 m

EN
12445
12453
CONFORME

800RBLO

Barrière rapide pour lisses maxi 4 m, structure laquée, avec centrale de commande incorporée.

Caractéristiques:

- usage résidentiel, industriel et collectif
- passage utile jusqu'à 4 m
- moteur en basse tension
- technologie encodeur
- temps d'ouverture 2,2 secondes

Avantages:


- usage intensif et continu
- ouverture rapide
- indiquée pour entrées et parking à passage intense
- fonctionnement assuré en cas de coupure du courant au moyen de batteries de secours en option
- détection des obstacles et sécurité anti-écrasement
- conforme aux normes EN 12445-12453
- structure de la barrière conçue pour le logement des photocellules et de la lampe clignotante



La centrale de commande est placée dans un compartiment en haut de la structure pour faciliter l'accès.



Déverrouillage manuel avec clé personnalisée.

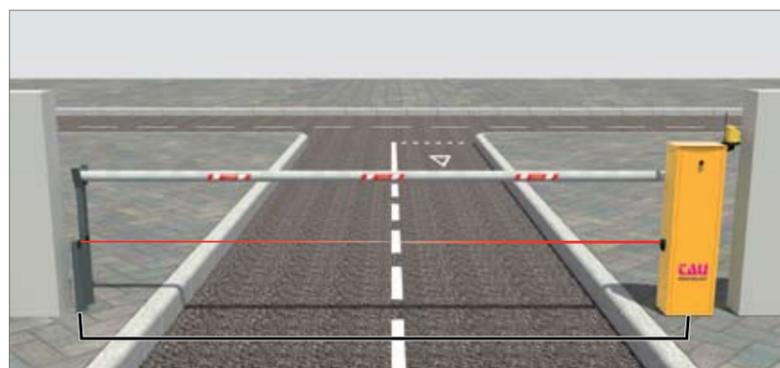


L'installation représentée ne comprend pas les dispositifs de sécurité (par exemples les barres palpuses, etc.) qui sont ajoutés en fonction de l'«analyse des risques» spécifique de chaque installation comme prévu par les normes EN 12445-12453.

Caractéristiques techniques


	RBLO
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	18 V DC
Absorption	2,5 A
Puissance absorbée	46 W
Temps min. d'ouverture 90°	2,2 sec.
Cycle de travail	100 %
Couple max.	155 Nm
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C
Degré de protection IP	IP 44
Eclairage maximal du passage	4 m

Accessoires

	800AF14 Lisse ronde ø 75 en aluminium anodisé de 4 m avec bandes rouges autocollantes réfléchissantes		750SCB12 Carte chargeur de batterie
	800CPRBL Contre-plaque		200BATT Batterie 12 V - 7,2 Ah
	800AT Lyre de repos appui au sol pour lisse		300SA1 Boucle magnétique
	900TOWERL Colonne latérale h 20 cm		300SCMS1 Sélecteur à clé magnétique
	900TOWERF Colonne photocellules		300SCMS3 Décodeur pour la réf. 300SCMS1
	900OPTIC Photocellules		300CMS Clé magnétique
	900LAMP4 Lampe clignotante 12 V		800SFA Dispositif anti-enfoncement de lisse

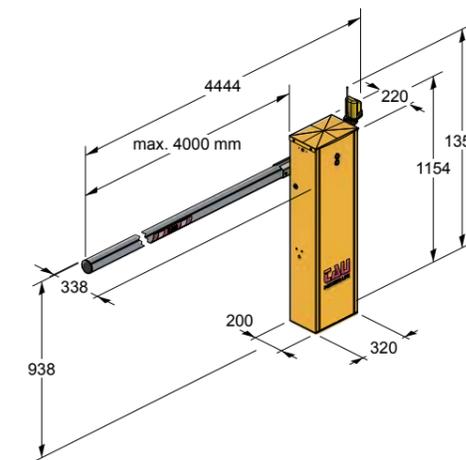

LONGUEUR LISSE (Code)	RESSORT	NOTES
de 3 à 4 m (800AF14)	M-06000B3060	Obligatoire appui fixe: 800AT



Énergie alternative
Au moyen du kit d'alimentation avec panneau solaire, tous les automatismes en basse tension peuvent être alimentés par l'énergie solaire. Découvrez les avantages de l'énergie solaire à page 124.



Autres accessoires:
Télécommandes page 104
Photocellules page 110
Lampe clignotante page 113