

AJ-OCBRIDGEPLUS

Module d'intégration


Sans fil 868 MHz Jeweller

Jusqu'à 8 zones y 100 dispositifs

Compatible avec les systèmes câblés

Tamper anti-ouverture avant et arrière

Software de gestion de dispositifs

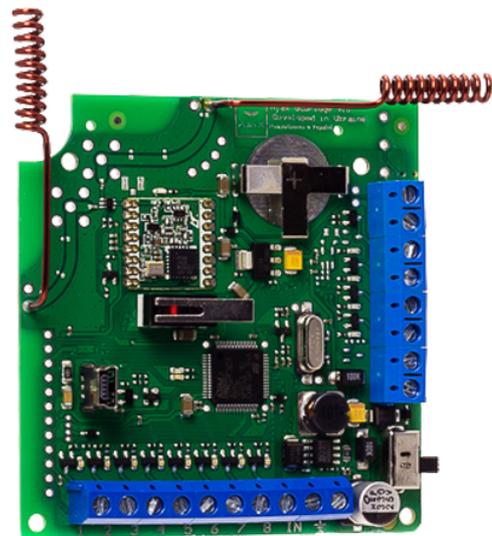

Ajax

Module d'intégration de capteur Ajax avec systèmes câblés

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Compatible avec d'autres accessoires d'alarmes de notre catalogue: 8 zones, jusqu'à 100 dispositifs différents connectés

Antenne interne espace libre 2000 m

Tamper anti-ouverture

Alimentation USB (configuration) ou 8-14 V

Software de gestion de périphérique: Ajax ocBridge Configurator

Caractéristiques

Marque	Ajax
Securité interne	Tamper anti-ouverture sur la partie avant et arrière
Entrées / sorties disponibles	1 entrées sans fil / 13 sorties (8 zones et jusqu'à 100 dispositifs)
Distance de transmission	Jusqu'à 2 km en espace ouvert
Fréquence de transmission	868 MHz Jeweller
Alimentation	USB / DC 8-14 V / 115 mA max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	95 (Al) x 92 (An) x 18 (Fo)mm